

MICRO-STATION À CULTURE FIXÉE

# Oxyfix® LG-90 8-9EH

RÉF. FIXRGL90MB-09-2



CARACTÉRISTIQUES

**P** ENVELOPPE  
**PRFV A15**  
(PASSAGE PIÉTONS UNIQUEMENT)

**2** COMPOSITION  
**BICUVE**

GARANTIES

**10<sup>+5</sup>** 10 + 5 ANS DE GARANTIE  
SUR LA CUVE

**2<sup>+1</sup>** 2 + 1 ANS DE GARANTIE  
SUR L'ÉLECTROMÉCANIQUE

CERTIFICATIONS


AGRÈMENT MINISTÉRIEL  
2015-001-EXT16

AVIS TECHNIQUE  
17.1/17-330\_V1



OXYFIX

IMPLANTATION & DIMENSIONNEMENT

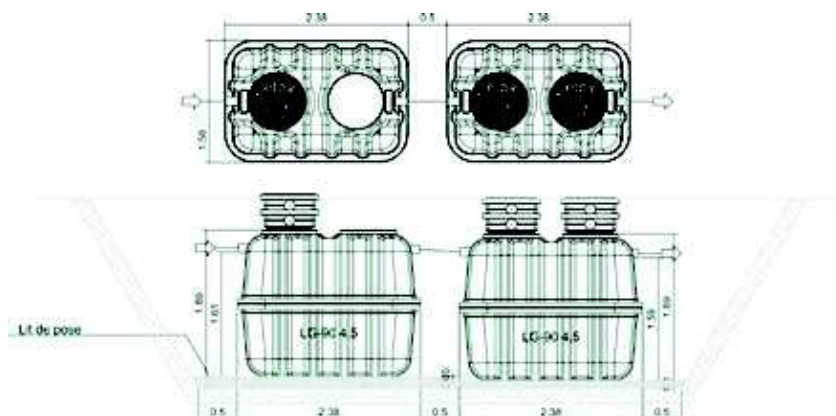

MESURE	UNITÉ	CUVE 1	CUVE 2
HAUTEUR TOTALE*	cm	189	189
HAUTEUR ENTRÉE*	cm	160,5	160,5
HAUTEUR SORTIE*	cm	158,5	158,5
LONGUEUR	cm	238	238
LARGEUR	cm	158	158
VOLUME TOTAL	m <sup>3</sup>	4,50	4,50
VOLUME UTILE	m <sup>3</sup>	4,22	4,22
POIDS	t	0,197	0,342
POIDS (SANS TAMPONS)	t	0,172	0,292
REGARD(S) D'ACCÈS	cm	1 x 61	2 x 61
ENTRÉE (IN) / SORTIE (OUT)	mm	110 / 110	110 / 110
BILAN ÉNERGÉTIQUE ANNUEL	kWh	-	815,4
HAUT. RECOUVREMENT MAX	cm	80	80

\* tolérance de ± 2cm

COMPOSITION DU PRODUIT

- 1 micro-station (2 cuves)
- 1 surpresseur
- 1 tuyau d'air de 20 m
- 4 raccords hydrauliques glissants
- 4 réductions pvc 110/100

ACCESSOIRES EN OPTION (voir page 101)

- Réhausse PE
- Trappillons PE
- Local technique enterré
- Support mural