

MICRO-STATION À CULTURE FIXÉE

Oxyfix® LG-90 18-20EH

RÉF. FIXFRLG90MB-20-2



CARACTÉRISTIQUES

P ENVELOPPE
PRFV A15
(PASSAGE PIÉTONS UNIQUEMENT)

2 COMPOSITION
BICUVE

GARANTIES

10⁺⁵ 10 + 5 ANS DE GARANTIE
SUR LA CUVE

2⁺¹ 2 + 1 ANS DE GARANTIE
SUR L'ÉLECTROMÉCANIQUE

CERTIFICATIONS

AGRÉMENT MINISTÉRIEL
2015-001-EXT20


AVIS TECHNIQUE
17.1/17-330_V1



Image non contractuelle

OXYFIX

IMPLANTATION & DIMENSIONNEMENT

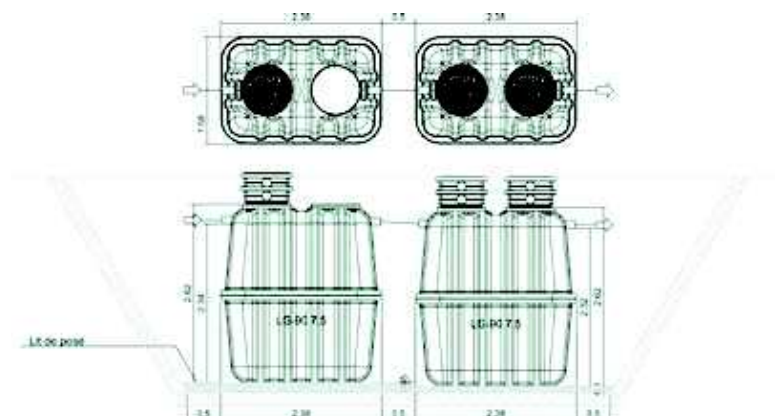

MESURE	UNITÉ	CUVE 1	CUVE 2
HAUTEUR TOTALE*	cm	262	262
HAUTEUR ENTRÉE*	cm	233,5	233,5
HAUTEUR SORTIE*	cm	231,5	231,5
LONGUEUR	cm	238	238
LARGEUR	cm	158	158
VOLUME TOTAL	m ³	7,50	7,50
VOLUME UTILE	m ³	5,94	5,94
POIDS	t	0,225	0,467
POIDS (SANS TAMPONS)	t	0,200	0,417
REGARD(S) D'ACCÈS	cm	1 x 61	2 x 61
ENTRÉE (IN) / SORTIE (OUT)	mm	110 / 110	110 / 110
BILAN ÉNERGÉTIQUE ANNUEL	kWh	-	1366,6
HAUT. RECOUVREMENT MAX	cm	20	20

* tolérance de ± 2cm

COMPOSITION DU PRODUIT

- 1 micro-station (2 cuves)
- 1 surpresseur
- 1 tuyau d'air de 20 m
- 4 raccords hydrauliques glissants
- 4 réductions pvc 110/100

ACCESSOIRES EN OPTION (voir page 101)

- Réhausse PE
- Trappillons PE
- Local technique enterré
- Support mural