

## MICRO-STATION À CULTURE FIXÉE

**Oxyfix® LG-90 15-17EH**

RÉF. FIXFRLG90MB-17-2



## CARACTÉRISTIQUES

**P** ENVELOPPE  
**PRFV A15**  
(PASSAGE PIÉTONS UNIQUEMENT)**2** COMPOSITION  
**BICUVE**

## GARANTIES


**10<sup>+5</sup>** 10 + 5 ANS DE GARANTIE  
SUR LA CUVE**2<sup>+1</sup>** 2 + 1 ANS DE GARANTIE  
SUR L'ÉLECTROMÉCANIQUE

## CERTIFICATIONS

 AGRÉMENT MINISTÉRIEL  
2015-001-EXT19 AVIS TECHNIQUE  
17.1/17-330\_V1

Image non contractuelle

## IMPLANTATION &amp; DIMENSIONNEMENT

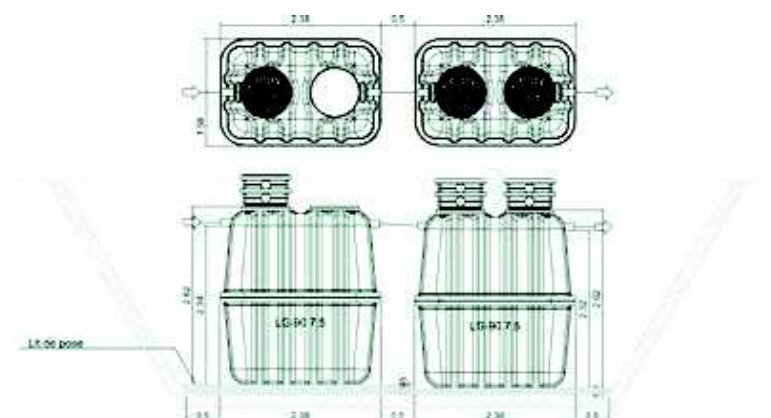

MESURE	UNITÉ	CUVE 1	CUVE 2
HAUTEUR TOTALE*	cm	262	262
HAUTEUR ENTRÉE*	cm	233,5	233,5
HAUTEUR SORTIE*	cm	231,5	231,5
LONGUEUR	cm	238	238
LARGEUR	cm	158	158
VOLUME TOTAL	m <sup>3</sup>	7,50	7,50
VOLUME UTILE	m <sup>3</sup>	5,94	5,94
POIDS	t	0,225	0,448
POIDS (SANS TAMPONS)	t	0,200	0,398
REGARD(S) D'ACCÈS	cm	1 x 61	2 x 61
ENTRÉE (IN) / SORTIE (OUT)	mm	110 / 110	110 / 110
BILAN ÉNERGÉTIQUE ANNUEL	kWh	-	700,0
HAUT. RECOUVREMENT MAX	cm	20	20

\* tolérance de ± 2cm

## COMPOSITION DU PRODUIT

- 1 micro-station (2 cuves)
- 1 surpresseur
- 1 tuyau d'air de 20 m
- 4 raccords hydrauliques glissants
- 4 réductions pvc 110/100

## ACCESSOIRES EN OPTION (voir page 101)

- Réhaussees PE
- Trappillons PE
- Local technique enterré
- Support mural