

Produit : Station d'épuration des eaux usées

Type : Oxyfix® France LG-90
 Modèle : LG-90 MB 4 EH (1)
 Procédé : Culture fixée immergée aérée

PERFORMANCES

Influent considéré

Caractérisation :	Eaux usées domestiques*
Charge polluante DBO ₅ :	0,24 kg O ₂ /jour
Charge polluante DCO :	0,54 kg O ₂ /jour
Charge polluante MES :	0,36 kg/jour
Charge hydraulique :	0,60 m ³ /jour


Performances épuratoires

DBO ₅ :	< 25 mg O ₂ /litre
DCO :	< 125 mg O ₂ /litre
MES :	< 30 mg/litre



* Pour les eaux usées provenant d'un restaurant, d'une cantine, ... nous recommandons le placement d'un dégraisseur.

FONCTIONNEMENT

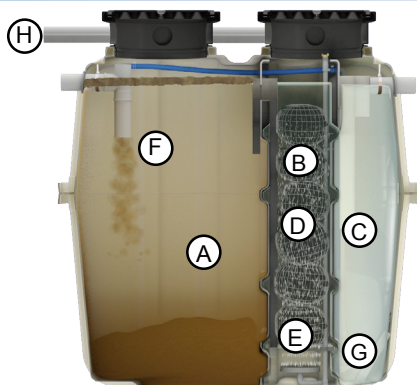

COMPOSANTS ÉLECTROMÉCANIQUES

Surpresseur

Nombre :	1	pce(s)
Type :	surpresseur à membranes	
Puissance installée :	0,060	kW
Puissance consommée :	0,042	kW
Niveau de pression acoustique :	43	dB(A)
Marche / Arrêt :	60/00	min.
Tension d'alimentation :	1x230V	

Diffuseurs d'air

Nombre :	2	pce(s)
Type :	fines bulles	

Recirculation des boues secondaires

Type :	airlift	
Puissance installée :	-	kW
Puissance consommée :	-	kW
Marche / Arrêt :	-	min.

Tableau de commande

Type :	(option)
--------	----------

Légende

- A Décanteur primaire
- B Réacteur biologique
- C Clarificateur
- D Support bactérien
- E Diffuseurs d'air
- F Recirculation des boues
- G Cône de décantation
- H Ventilation

AGRÉMENTS & CERTIFICATS

CE EN 12566-3+A2 CPD 89/106/CEE
 Agr. ministériel 2015-001-ext12

DIMENSIONS | VOLUMES | POIDS

Mesure	Unité	Cuve
Hauteur totale* :	(cm)	189
Hauteur entrée* :	(cm)	160,5
Hauteur sortie* :	(cm)	158,5
Longueur :	(cm)	238
Largeur :	(cm)	158
Volume total :	(m ³)	4,50
Volume utile :	(m ³)	4,22
Poids :	(T)	0,306
Poids sans tampon :	(T)	0,256
Regard(s) d'accès :	(cm)	2 x Ø60
Ø Entrée (IN) / Sortie (OUT) :	(mm)	100/100


* tolérance de ± 2 cm

Matériaux

Cuve(s) :	Polyester renforcé fibres de verre (PRFV)
Support bactérien :	PP recyclé
Rampe d'aération :	PVC PN16



DIMENSIONNEMENT

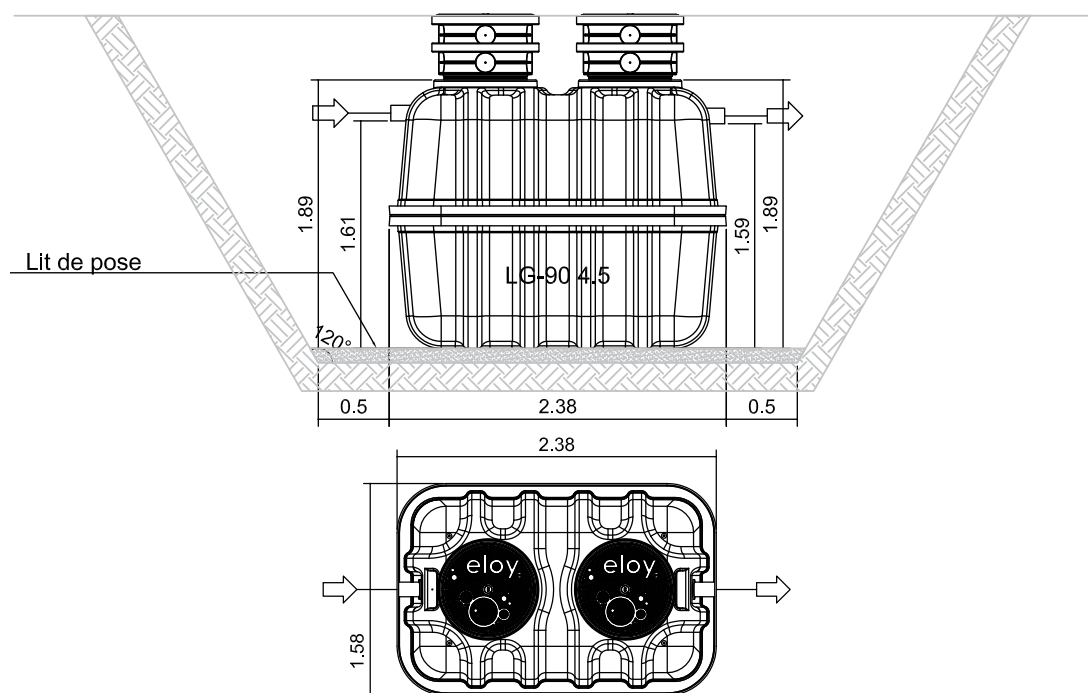

EXPLOITATION

Caractéristiques globales

Volume utile décanteur primaire :	2,45	m ³
Volume utile réacteur biologique :	0,90	m ³
Surface utile clarificateur :	0,52	m ²

Exploitation

Chambre de contrôle :	intégrée
Fréquence de vidange théorique* :	tous les 19 mois
Fréquence de vidange statistique** :	tous les 41 mois
Bilan énergétique annuel :	369,20 kW
Fréquence d'entretien conseillée :	annuelle
Charge admissible :	80 cm de remblais + charge piétonne

Consommables

Filtre à air du surpresseur :	tous les ans
Membranes du surpresseur :	tous les 2 ans
Diffuseurs d'air :	uniquement en cas de détérioration

OPTIONS

• Local technique enterré	
• Support mural pour surpresseur	
• Réhausse PE :	2 pcs
• Trappillon PE :	2 pcs

ACCESSOIRES FOURNIS

• Réduction 110/100 :	2 pcs
-----------------------	-------

GARANTIES

Composants électromécaniques :	2+1 ans
Cuves :	10+5 ans
Résistance :	A15

Eloy Water se réserve le droit de modifier ou de façon plus générale, d'actualiser le présent document à tout moment et sans avis préalable.

* Calculée sur base d'une production de boue théorique à charge nominale et d'une vidange à 30% de remplissage du décanteur primaire.

** Moyenne calculée sur base des informations relevées au cours des entretiens effectués sur un parc de produits équivalents vidangés à 70% de remplissage du décanteur primaire conformément aux prescriptions d'Eloy Water.